
HasterHaken Module


OHNE BOHREN · BIS 5 KG AM SYSTEM

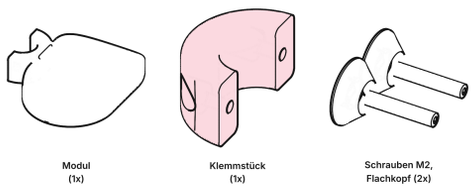

MODUL	KÜRZEL	GEDACHT FÜR	MAX. LAST
Helmhalter	HMHR	einen Helm	0,5 kg
Brillenhalter	BHR	eine Sportbrille	0,2 kg
Flaschenhalter	FHR	Trinkflasche (0,75 l)	0,8 kg
Schuhhalter Gravel	SHRG	Paar Rad- oder Gravelschuhe	1,0 kg
Multifunktionsablage	MFA	Handschuhe, Riegel, Schlüssel	0,5 kg

Gesamtlast: max. 5 kg
Jedes Modul nur bis zur eigenen Höchstlast belasten, an einer Stange insgesamt höchstens **5 kg**. Werkzeug: 2-mm-Inbusschlüssel (liegt nur den Sets bei, nicht den Einzelmodulen).


Montage in 3 Schritten



1 Position wählen


Die Stange muss bereits fest an der Wand hängen (siehe Anleitung Basismodul). Das Modul lässt sich an jeder Stelle der Stange befestigen und später versetzen.

Tipp: Beachte die Gesamtlast von 5 kg und hänge schwere Module eher nach unten.

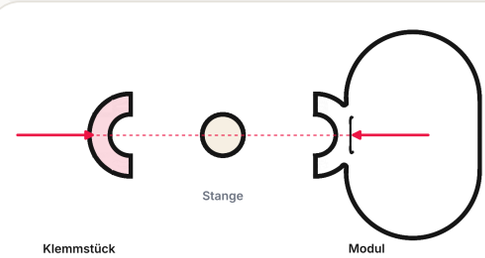

2 Modul ansetzen

Setze das Modul an der gewünschten Stelle von einer Seite an die Stange und das Klemmstück von der gegenüberliegenden Seite. Beide Halbringe umschließen die Stange. Halte sie fest, bis die Schrauben sitzen.

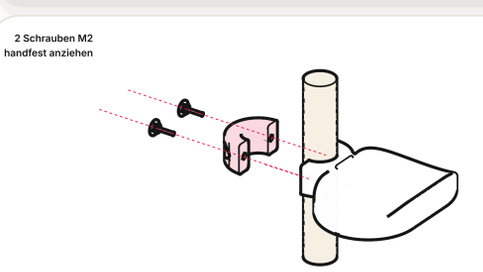

3 Schrauben festziehen

Stecke die beiden M2-Schrauben durch das Klemmstück und ziehe sie abwechselnd mit dem 2-mm-Inbusschlüssel **handfest** an. Nicht überdrehen: Wenn das Modul fest sitzt, ist es genug. Rüttle danach leicht am Modul: Es darf nicht wackeln oder verrutschen.

Sicherheit und Rechtliches

Höchstlast einhalten
Am System höchstens 5 kg, am einzelnen Modul nie über dessen Höchstlast. Kein Haltegriff, keine Kletterhilfe.

Nur bis 33 °C verwenden
PLA verformt sich über 33 °C dauerhaft. Nicht in Sonne, Auto, über Heizkörpern oder auf dem Dachboden nutzen oder lagern.

Schrauben nicht überdrehen
M2-Schrauben nur handfest und nur mit dem 2-mm-Inbusschlüssel anziehen, ohne Verlängerung oder Maschine. Beschädigte Module nicht verwenden.

Herabfallende Teile
Nicht über Betten, Sitzplätzen oder in Laufwegen anbringen. Regelmäßig auf festen Sitz prüfen.

Kinder und Kleinteile
Schrauben und Klemmstück: Verschluckungsgefahr, nicht für Kinder unter 3 Jahren. Kein Spielzeug.

Prüfen und pflegen

Versetzen und prüfen
Zum Versetzen die beiden Schrauben lösen, Modul und Klemmstück seitlich abnehmen und neu ansetzen (Schritt 2 und 3). Vorher alle Gegenstände abnehmen.

- Alle paar Monate: Sitzen die Module fest?
- Bei Rissen, Verformungen oder Verfärbungen nicht mehr belasten und ersetzen.
- Über 33 °C Gegenstände abnehmen.

Reinigung, Lagerung, Entsorgung
Mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch abwischen, keine Lösungsmittel. Kühl, trocken, vor Sonne geschützt lagern. Nach den örtlichen Vorgaben entsorgen; Kunststoffteile (PLA) gehören nicht in die Biotonne. Verpackung (Papier/Karton) ins Altpapier.

Hersteller, Produkt, Verwendung

Hersteller
Lindenweg16
Lindenweg 16
31559 Haste, Deutschland
info@lindenweg16.de · lindenweg16.de

Stand: Oktober 2026. Bitte Anleitung aufbewahren und beim Weitergeben des Produkts mitgeben.

MODUL	TYP / ART.-NR.
Helmhalter	M-HMHR
Brillenhalter	M-BHR
Flaschenhalter	M-FHR
Schuhhalter Gravel	M-SHRG
Multifunktionsablage	M-MFA

Verwendung
Bestimmungsgemäß: Aufhängen und Ablegen von leichtem Fahrradzubehör im Innenraum bis 33 °C an der dafür vorgesehenen Stange. **Nicht bestimmungsgemäß:** Personen, Tiere, Werkzeug oder schwere Gegenstände, Verwendung im Freien oder über 33 °C. Die Typnummer steht auf dem Modul oder auf der Verpackung.